


SLAGMAAIER S-A variabele werkbreedte maai-spuit

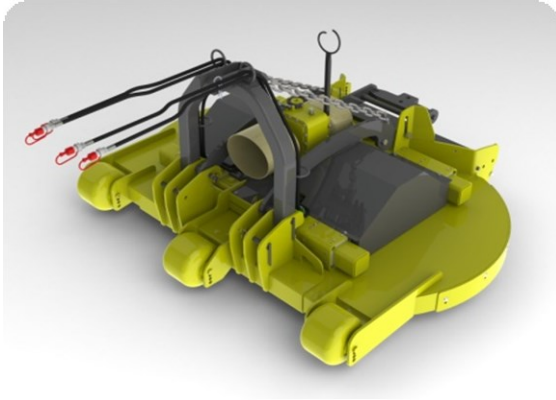

standaard machine

- * lage bouwvorm - zijkant te openen
- * bolwielen \varnothing 220 mm vooraan
- * looprol \varnothing 140 mm achteraan
- * aanhang cat II \varnothing 25 - 28 mm
- * vaste aandrijving
- * 2 rotors met slinger messen
- * gras uitworp links en rechts
- * verstelbare maai-hoogte
- * 540 tr/min
- * ophanging spuit met zwevende beugel
- * cardanas met slipkoppeling

* **verstelbare maai-breedte links en rechts apart instelbaar**

art. nr.	type	werkbreedte		tot. Breedte gesloten	chassis mm	rotor #	mes #	gewicht kg	prijs
		min/max cm	cm						
880-516-182	S182AS	180 - 230	190	5	2	4			
880-516-202	S202AS	200 - 250	210	5	2	4			
880-516-222	S222AS	220 - 270	230	5	2	4	950		
880-516-242	S242AS	240 - 290	250	5	2	4			

opties

880-550-003 looprol achteraan \varnothing 220 mm



830-416-004 cardans met slipkoppeling



SG202AS	maai-spuit getrokken met verstelbare werkbreedte	1300
SG222AS		1380
SG242AS		

