


SLAGMAAIER R3

De slagmaaier type R3 is een nieuw ontwerp van BAB.


Deze nieuwe serie van maaiers is vooral gericht op de bredere werkbreedtes. De afmetingen van de werkbreedtes gaan van 260 cm tot en met 350 cm.

De compacte bouwvorm wordt gecreërd door gebruik te maken van 3 rotoren ipv 2. De 3 tandwielkasten liggen op 1 lijn en hebben een vaste aandrijving. Elk voorzien van een rotor. In het ontwerp is er gekozen voor een ruime overlapping van 2x 5 cm. De tandwielkasten zijn ontworpen en geproduceerd door BAB zelf en kunnen een vermogen van 100 pk overbrengen.

Deze zijn voorzien van een groot kijkglas, dit om eenvoudig en snel het oliepeil te controleren. Het chassis is opgebouwd uit staal van 6 en 8 mm. De aanhangpunten van de driepunt en looprol achter zijn uit 12 mm vervaardigd. Achteraan is de maaier voorzien van een brede looprol van \varnothing 220 mm. Deze is voorzien van een dubbele lagering en een speciale vuilafdichting.

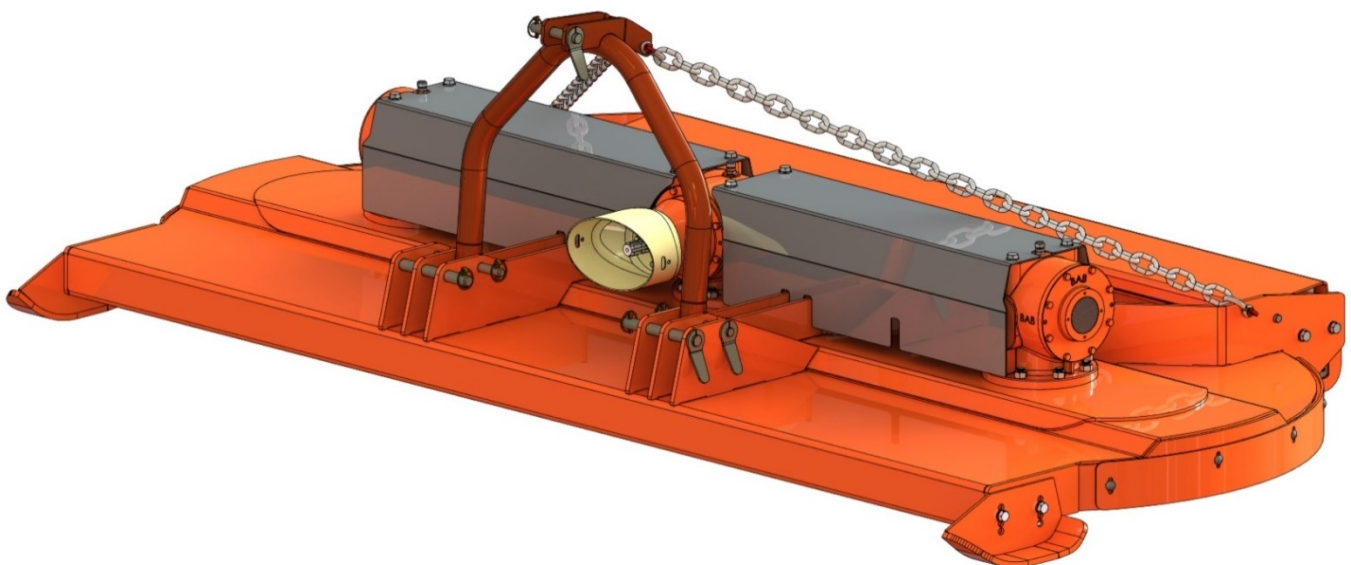

standaard machine

- * lage bouwvorm
- * sledes vooraan
- * looprol achteraan \varnothing 220 mm 
- * aanhang cat II \varnothing 25- 28 mm
- * vaste aandrijving
- * 3 rotors , 3x links draaiend
- * rotors voorzien van slingermesses
- * gras uitworp links
- * verstelbare maai hoogte
- * 750 - 1000 tr/min
- * kardanas met slipkoppeling



art. nr:	type	werkbr:	totale br.	chassis	rotor	mes	gewicht	prijs
		cm	cm	mm	#	#	kg	
882-500-263	R263	260	270	6	3	6		
882-500-293	R293	290	300	6	3	6	900	
882-500-323	R323	320	330	6	3	6	1050	
882-500-353	R353	350	360	6	3	6		

options

1

bolwielen vooraan



2

zijkant open



3

chassis 8 mm (+100 kg)
in plaats van 6 mm

4

signalisatie
voor weg verkeer
links en rechts

