

standaard uitrusting

MOS

single


pomp * membraanpomp 140 liter COMET

roerinrichting * poedermixer in vulzeef
* injector met venturi

wielas * as 60 mm met instelbare spoorbreedte

banden * banden 380/55-17 Flotation 12 ply

ventilator * **single ø 900 mm met A-frame**
* tandwielkast met 2 versnellingen en neutraal

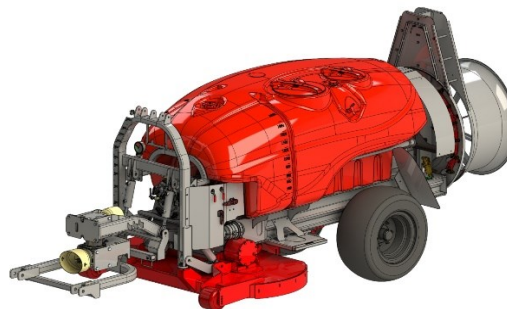

doppen * messing dubbele dophouders voorzien van Albuz ATR doppen

filters * 1 aanzuigfilter, 50 mesh, goed bereikbaar - doorlaat pomp afhankelijk
* 2 hoge drukfilters, 50 of 80 mesh, achteraan

bediening * elektrisch met 2 magneetventielen, 27 watt

drukregeling * manueel

manometer * manometer 25 bar ø 100 mm klasse 1.0

tank * polyester tank met inhoud van 2000 liter
* zuiverwatertank voor spoelen van pomp
* zuiverwatertank voor wassen van handen

cardanas * standaard cardanas W400E

dissel * kortdraai inrichting met dubbele tandwielkast
* uitgerust met hydraulische vering op dissel

maaier * maaier, tandwielkasten, werkbreedte 200 - 220 of 240 cm
* volledig mechanisch aangedreven en uitschakelbaar
* vooraan voorzien van vaste bolwielen
* achteraan opgehangen aan chassis * maaier eenvoudig demonteerbaar

algemeen * volledig verzinkt
* lichten voor openbare weg

15-mei-21

opties

- pomp** * zuigerpomp, langzaamdraaiend, BAB 80 liter
 * membraanpomp AR 135 liter

- roerinrichting** * 2de pomp (centrifugaal) voor menging in tank , hydr. aangedreven via tractor

- wielas** * geremde as hydraulisch met remventiel op tractor

- banden** * banden 400/70-20 12 ply breed: 420 mm paar
 diameter: 1080 mm

- ventilator** * **triprop 290 cm** 3x ø 560 mm met 2 x 9 dophouders
 * **quatt 370 cm** 4x ø 560 mm met 2 x 12 dophouders
 * **turblo** 2x ø 800/12 met 2 x 11 dophouders

- doppen** * 3-dubbele anti-drup dophouders stuk
 * TVI anti-drift doppen
 * dubbele spuitleidingen voor of achter

- bediening** * 2 extra magneetventielen paar
 * spuitcomputer Farmscan

- drukregeling** * elektrische drukregelaar

