

## SLAGMAAIER S maai-spuit



### standaard machine

- \*lage bouwvorm
- \*sledes vooraan
- \*looprol achteraan  $\varnothing$  140 mm
- \* aanhang cat II  $\varnothing$  25- 28 mm
- \*vaste aandrijving
- \*2 rotors met slingermesses
- \*gras uitworp links en rechts
- \*verstelbare maai hoogte
- \*540 tr/min
- \*ophanging spuit met zwevende beugel
- \*kardanas

art. nr:	type	werkbr: cm	totale br. cm	chassis mm	rotor #	mes #	gewicht kg	prijs
880-505-162	<b>S162S</b>	160	170	5	2	4		
880-505-182	<b>S182S</b>	180	190	5	2	4	600	
880-505-202	<b>S202S</b>	200	210	5	2	4	620	
880-505-222	<b>S222S</b>	220	230	5	2	4		
880-505-242	<b>S242S</b>	240	250	5	2	4		
880-505-262	<b>S262S</b>	260	270	6	2	4		
880-505-282	<b>S282S</b>	280	290	6	2	4	930	

### opties:

1

bolwielen vooraan (vast)




2

zijkant open



3

getrokken maai-spuit

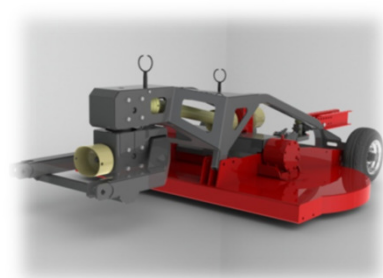

4

looprol achteraan  $\varnothing$  220 mm



5

gras uitworp midden